TERMOSALDATRICE C1

È uno strumento di lavoro innovativo ed affidabile che razionalizza il confezionamento dei prodotti freschi al Banco.
Garantisce un'elevata sicurezza d'uso, unita a praticità ed efficienza, e permette di ottenere una confezione sigillata a garanzia della massima igiene e protezione del prodotto contenuto.
È indispensabile all'Operatore che vuole qualificare il Servizio al Banco, offerto alla propria Clientela, come il Migliore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

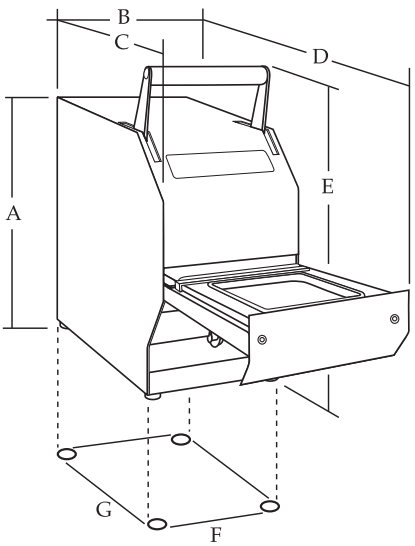

Massa complessiva: 22 Kg. circa (senza bobina)
Alimentazione elettrica: monofase + terra
Tensione di alimentazione: 220 V ± 10%
Frequenza di alimentazione: 50 Hz
Potenza elettrica installata: 460 W

Il livello di pressione sonora continua equivalente nelle normali condizioni di lavoro a 1 m. di distanza è: Leq(A)<70 db(A)
l livello di pressione sonora di picco è: Lpe<63 Pa

DIMENSIONI DI INGOMBRO:

A: 414mm	*C: 355mm*	*E: 495mm*
B: 207mm	*D: 612mm*	

DIMENSIONI MINIME DEL PIANO DI APPOGGIO:

F: 195mm	*G: 275mm*

I dati riportati sono forniti esclusivamente a titolo informativo e possono essere soggetti a variazioni in relazione ai miglioramenti apportati alla macchina senza alcun preavviso.

SISTEMA C1





CE

Caratteristiche d' Uso

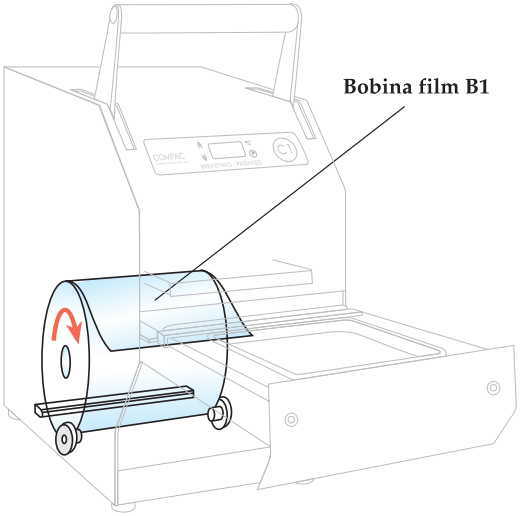

Inserimento e sostituzione della bobina film semplice ed intuitivo. Basta appoggiare la bobina sui rulli a cassetto estratto.

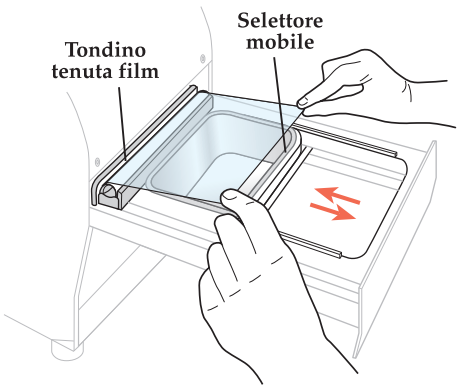

Cassetto estraibile a garanzia della massima sicurezza d'uso, con selettore mobile per la scelta del formato desiderato tra i contenitori delle serie P1 - P2 - G.

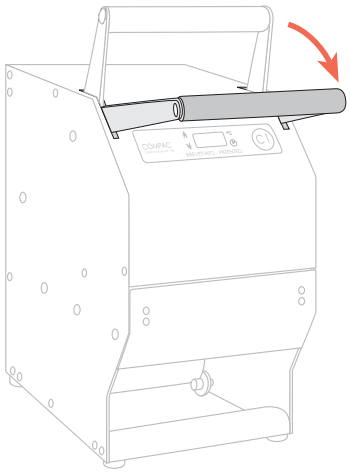

Ciclo di chiusura con taglio film in automatico.
Per avviarlo è sufficente abbassare la leva e, a fine corsa, rilasciarla per consentirne la risalita, in automatico, dopo alcuni secondi a chiusura eseguita.

Sistema C1





CE